


Série imageRUNNER C1530

DES PÉRIPHÉRIQUES A4 COULEUR RAPIDES ET SÉCURISÉS POUR TOUS VOS BESOINS D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION

PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

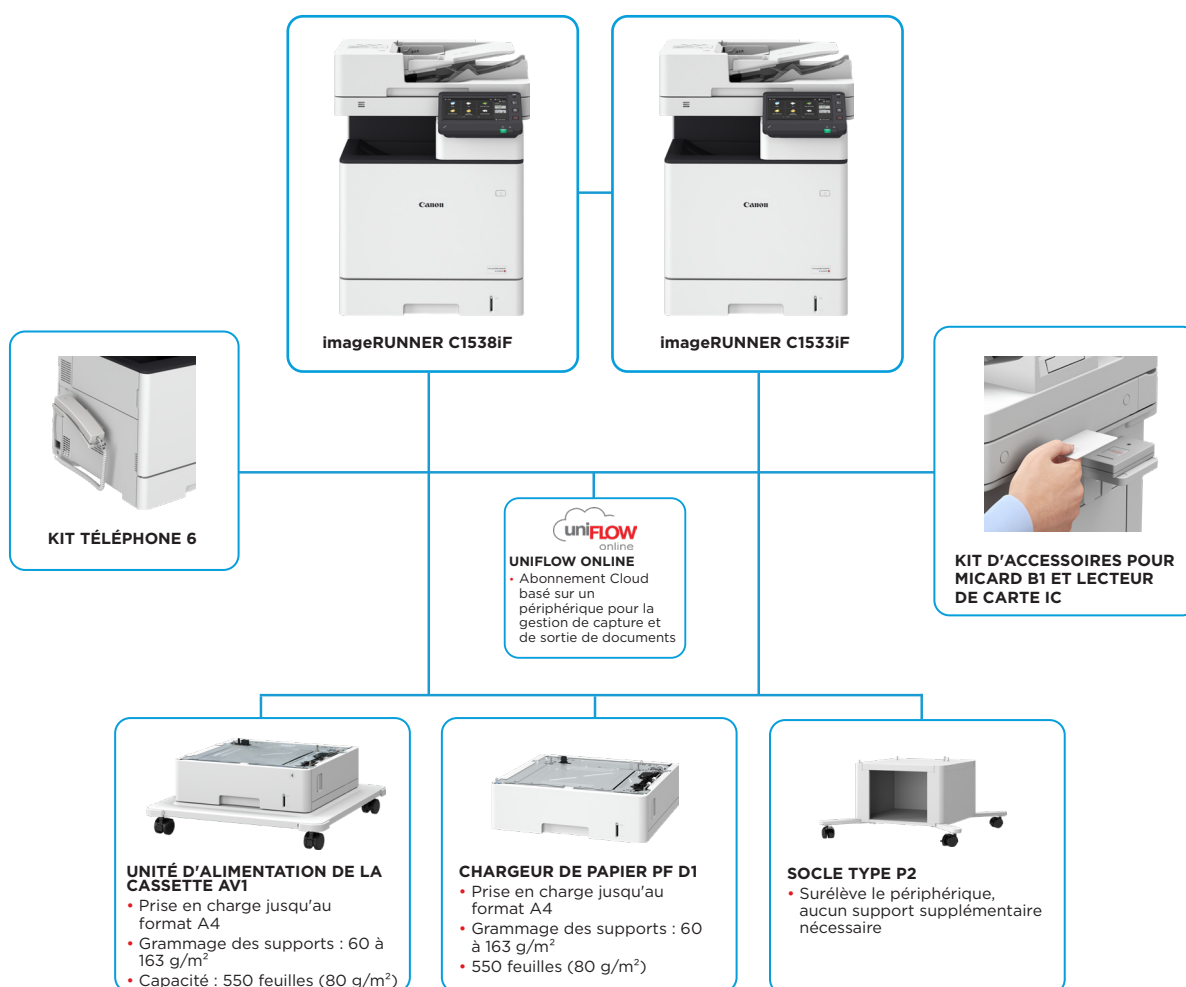

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER C1530

UNITÉ PRINCIPALE		Système d'exploitation	UFR II : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ou version ultérieure) PCL : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) PPD : Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) À compter de janvier 2021
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A4		
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie		
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz		
Panneau de configuration	Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)		
Mémoire	Standard : 2 Go de RAM		
Stockage	Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go)		
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	iR C1538iF : Jusqu'à 38/38 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 59/59 ppm (A5) iR C1533iF : Jusqu'à 33/33 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 55/55 ppm (A5) Env. 5,9/6,9 secondes maximum
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 650 feuilles Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette AV1 + 2 chargeurs de papier PF D1)	Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)	
Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m ²)	Standard : 200 feuilles Maximum : 200 feuilles	Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc/couleur)	
Options de finition	Assemblage, groupage	Résolution de copie (ppp)	600 × 600
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe Cassette papier : Ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé	Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : A4R, A5, A5R, A6R, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personnalisé/format libre : 76,2 x 127,0 mm minimum jusqu'à 216,0 x 355,6 mm Cassette papier : Format standard : A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Grammages pris en charge	Bac multifonction : 60 à 216 g/m ² Cassettes papier : 60 à 163 g/m ² Recto verso : 60 à 163 g/m ²	Agrandissement	De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Temps de préchauffage	4 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que les opérations principales puissent être effectuées sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins 12 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, original recto verso, trier, création de tâche, N sur 1, netteté, effacer le cadre, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon
Dimensions (L × P × H)	500 x 556 x 640 mm	SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Espace requis pour l'installation (L × P)	717 x 785 mm (avec bac multifonction déplié et porte de cassette ouverte)	Type	Standard : chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (recto verso en recto verso) jusqu'à 100 feuilles
Grammage	Env. 41,0 kg (toner compris)	Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		Originaux et grammages pris en charge	Plateau : feuille, livre Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 42 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Numérisation recto verso : 50* à 128 g/m ² (noir et blanc) / 64 à 128 g/m ² (couleur)
Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)	iR C1538iF : Jusqu'à 38/38 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 59/59 ppm (A5) iR C1533iF : Jusqu'à 33/33 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 55/55 ppm (A5) Jusqu'à 1200 x 1200	Formats de supports pris en charge	Vitre : format de numérisation max. : 216,0 × 355,6 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A4R, A5R, A6R, B5R Format personnalisé : 48,0 x 128,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Résolution d'impression (ppp)		Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur, A4)	Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 95/95 (300 ppp, envoi), 50/50 (600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 150/145 (300 ppp, envoi), 50/50 (600 ppp, copie)
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation pour copie : jusqu'à 600 x 600 Numérisation pour envoi : (Push, noir et blanc) jusqu'à 600 x 600, (Pull, noir et blanc) jusqu'à 600 x 600 (Push, couleur) jusqu'à 300 x 300, (Pull, couleur) jusqu'à 300 x 300
Impression directe	Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft	Spécifications de numérisation « Pull »	Numérisation pour télécopie : jusqu'à 600 x 600 Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business et uniFLOW Online Une gamme de solutions logicielles est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations	Méthode de numérisation	Numérisation Push, numérisation Pull, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online/Online Express)
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), polices de codes-barres*2 *1 Nécessite le jeu de polices de caractères international PLC A1 optionnel *2 Nécessite le kit d'impression de codes-barres D1 optionnel		
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle		

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER C1530

SPÉCIFICATIONS D'ENVOI	Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), télécopie Super G3, SMB 3.0, FTP, WebDAV	Sécurité réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN filaire/LAN filaire), activation/désactivation (applications/ protocoles réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques
	Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)	Sécurité du périphérique	Initialisation du stockage standard, fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction, vérification du système au démarrage, détection d'intrusion d'exécution
Protocole de communication	Résolution d'envoi (ppp)	Push : 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fin), 200 x 400* (Super-fin), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra-fin), 600 x 600* Pull : 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Le mode couleur est en noir et blanc uniquement	Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité
	Format du fichier	Standard : TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, consultable, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, consultable), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optionnel : PDF (Trace & Smooth : tracé et lissage), PDF/XPS (signature utilisateur) *Feuille individuelle uniquement	SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative iR C1538iF : 220-240 V 50/60 Hz 4,0 A iR C1533iF : 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A
Fonctions d'envoi universel	Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, réglage de densité, netteté, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/ message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original	Alimentation	Maximum : environ 1500 W En attente : environ 33,3 W* ¹ Mode veille : environ 1,1 W* ²
	Consommation électrique			* ¹ Valeur de référence : unité mesurée * ² Le mode veille n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres. Consommation électrique typique (TEC)* : iR C1538iF : 0,43 kWh iR C1533iF : 0,40 kWh *Selon US ENERGY STAR version 3.0
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE	Nombre maximum de lignes de connexion	1	Niveaux sonores (noir et blanc/couleur)	<u>Niveau de puissance sonore (LwA,m)</u> En fonctionnement (recto) : 6,1B* ¹ , Kv 0,3B* ¹ * ¹ Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779, description conforme à la norme ISO9296:2017
	Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s		<u>Niveau de pression sonore (LpAm)</u> Position de l'utilisateur : En fonctionnement (recto) : 50 dB* ¹ * ¹ Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à la norme ISO9296:2017
Méthode de compression	Résolution (ppp)	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (Ultra-fin), 200 x 400 (Super-fin), 200 x 200 (Fin), 200 x 100 (Normal)	Normes	Blue Angel (demandé)
	Taille d'envoi/d'enregistrement	Envoi : A4, A5* ¹ , A6* ¹ , B5* ¹ Réception : A4, A5, B5 * ¹ Envoi au format A4	CONSOMMABLES	
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Numérotation rapide	Jusqu'à 30.000 pages	Cartouches de toner	TONER T10 N/C/M/J TONER T10L N/C/M/J
	Numérotation groupée/destinations	Max. 200	Rendement du toner (couverture estimée à 5 %)	TONER T10 N : 13.000 pages TONER T10 C/M/J : 10.000 pages TONER T10L N : 6000 pages TONER T10L C/M/J : 5000 pages
Diffusion séquentielle	Sauvegarde de mémoire	Max. 199 numérotations	GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
	Fonctions de télécopie	Max. 256 adresses	Suivi et rapports	uniFLOW Online Express
SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE	Support mémoire	Oui	Outils de gestion à distance	iW Enterprise Management Console eMaintenance Système de diffusion de contenu
	SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle	Logiciel de numérisation	Network ScanGear
Sécurité des documents	Authentification et contrôle d'accès	Standard : clé USB		
		Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)		
		Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW* ¹), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS* ² avec signature utilisateur), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), * ¹ Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW (en option) * ² Nécessite un kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel CI (en option)		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER C1530

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE AV1

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : fin, ordinaire, épais, recyclé,
couleur, pré-perforé, machine, étiquettes
Format de papier : A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à
216,0 x 355,6 mm
Grammage : 60 à 163 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 597 x 635 x 225 mm
Poids : environ 15,5 kg

Chargeur de papier PF-D1

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : fin, ordinaire, épais, recyclé,
couleur, pré-perforé, machine, étiquettes
Format de papier : A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à
216,0 x 355,6 mm
Grammage : 60 à 163 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 458 x 464 x 130 mm
Poids : environ 6,1 kg

ACCESSOIRES MATÉRIELS

LECTEURS DE CARTES

Kit d'accessoires pour lecteur de carte de
photocopie J1

Lecteur de carte magnétique-F1

AUTRES

Kit d'accessoires pour MICARD B1

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

ACCESSOIRES D'IMPRESSION

Jeu de polices de caractères international PLC A1.

OPTIONS D'ENVOI

Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth »
(tracé et lissage) A1

Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi
universel C1

Impression de codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

Accessoires système

Kit de contrôle de copie C1

AUTRES OPTIONS

ACCESSOIRES D'ACCESSIBILITÉ

Poignée d'accès du chargeur automatique de
documents A1
Cordon long KIT TÉLÉPHONE 6 blanc froid

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2021