

Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS A3 MONOCHROMES SÉCURISÉS ET DURABLES AVEC LOGICIEL INTÉGRÉ BASÉ SUR LE CLOUD POUR ACCÉLÉRER L'IMPRESSION ET LA NUMÉRISATION DE DOCUMENTS



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

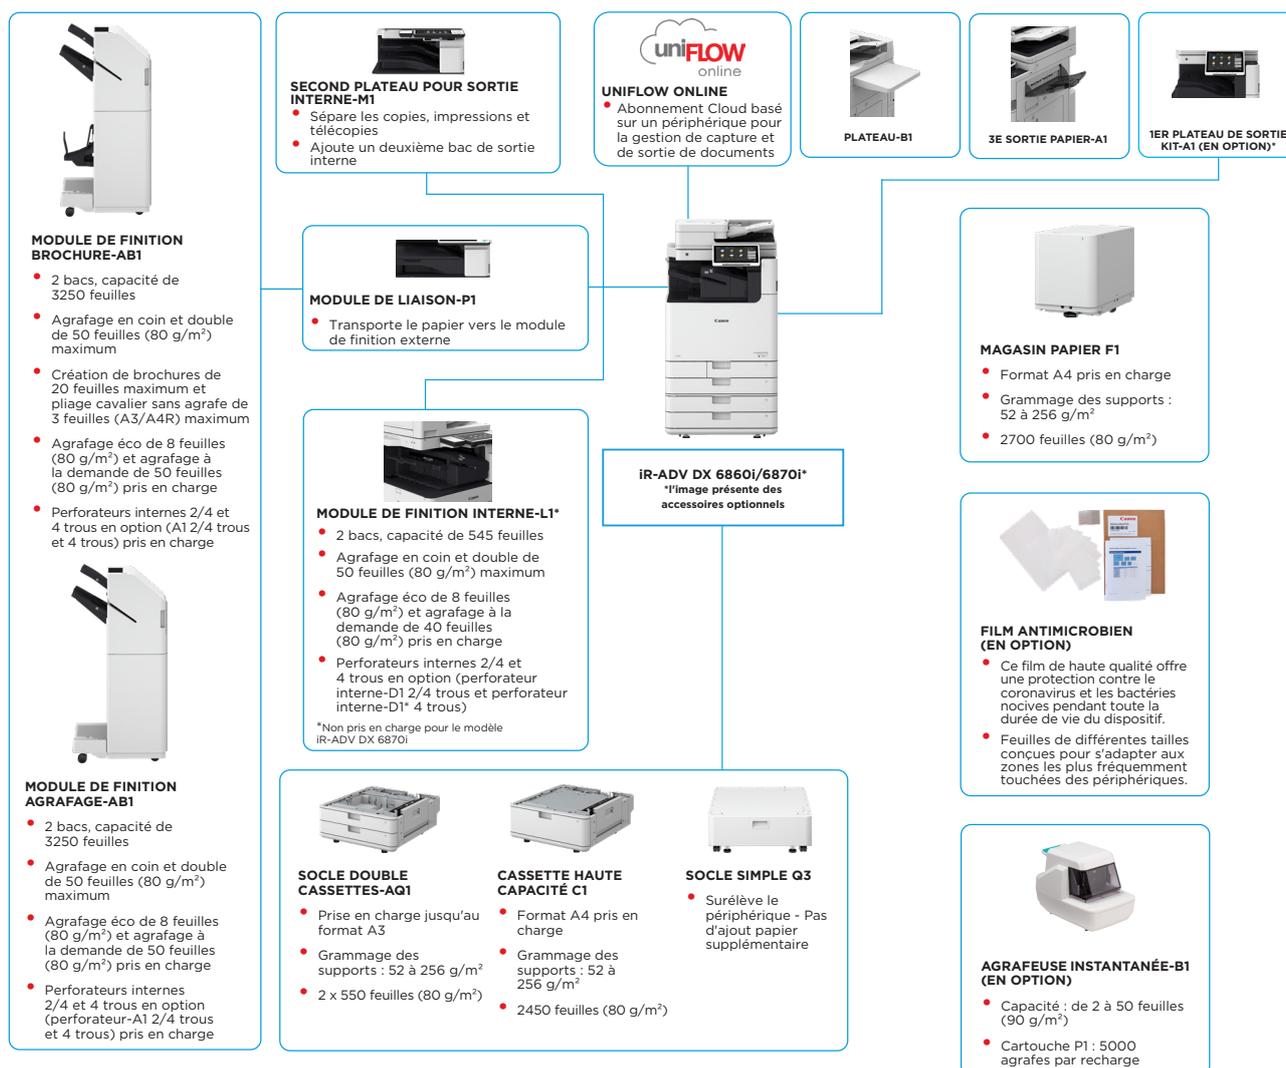

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le

[configurateur de produits](#) en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UPF) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

* Afin de préserver l'environnement et de réaliser des économies sur les matières premières requises pour les plastiques, le 1er Kit-A1 de bac à copies est en option.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

UNITÉ PRINCIPALE

Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle
Processeur	Processeur double cœur 1,8 GHz
Panneau de configuration	Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces
Mémoire	Standard : 5 Go de RAM
Stockage	Standard : (SSD) 256 Go, En option : (SSD) 1 To
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) ; Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ; En option : interface série, interface de contrôle de copie
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 1200 feuilles 1 bac multifonction de 100 feuilles 2 cassettes de 550 feuilles, Maximum : 6350 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette haute capacité-C1 et magasin papier-F1)
Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m ²)	Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-AB1 ou module de finition brochure-AB1 et 3e kit du bac à copies-A1)
Options de finition	Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande * Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options connectées.
Supports pris en charge	Bac multifonctions : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, onglet, enveloppe Cassette papier (cassette supérieure) : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe* *Le module d'alimentation d'enveloppes (standard) est requis.
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,0 × 139,7 mm à 320,0 × 457,2 mm Format libre : 98,0 × 139,7 mm à 320,0 × 457,2 mm Enveloppes : COM 10 (N° 10), Monarch, DL, ISO-C5 Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 × 90,0 mm à 320,0 × 457,2 mm Cassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personnalisé : 98 × 148 mm à 297 × 215,9 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m ² Cassette papier (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m ² Recto verso : 52 à 256 g/m ²
Temps de préchauffage	Mode de démarrage rapide : 4 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et fonctionne sur l'écran tactile. En mode veille : 7 secondes ou moins (iR-ADV DX 6870i) 6 secondes ou moins (iR-ADV DX 6860i) À la mise en route : 6 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression).
Dimensions (L × P × H)	620 × 722 × 937 mm
Espace requis pour l'installation (L × P)	Base : 1138 × 1162 mm (couverture droit ouvert avec bac multifonction déplié + tiroirs des cassettes ouverts) Entièrement configuré : 1866 × 1162 mm (module de finition agrafage-AB1/module de finition brochure-AB1 avec bac déplié + magasin papier-F1 + tiroirs des cassettes ouverts)
Poids* * toner ordinaire compris	iR-ADV DX 6870i : env. 93 kg iR-ADV DX 6860i : env. 91 kg
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression (noir et blanc)	iR-ADV DX 6870i jusqu'à 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 36 ppm (A3), jusqu'à 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i jusqu'à 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 32 ppm (A3), jusqu'à 36 ppm (A4R) * Recto uniquement
Résolution d'impression (ppp)	1200 × 1200
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6 Optionnel : Adobe® PostScript®3™
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, application Canon PRINT Business et uniFLOW Online (en option) Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT, J/K/S/T ¹ (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres ²

¹ Le jeu de police de caractères international PLC-A1 optionnel est requis.
² Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.

Fonctionnalités d'impression

Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Système d'exploitation
UFR II : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) PCL : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) PPD : Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) McAfee Embedded Control

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie (noir et blanc)	iR-ADV DX 6870i jusqu'à 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 36 ppm (A3), jusqu'à 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i jusqu'à 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 32 ppm (A3), jusqu'à 36 ppm (A4R) * Recto uniquement
Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc)	iR-ADV DX 6870i : env. 2,7 secondes maximum iR-ADV DX 6860i : env. 2,9 secondes maximum
Résolution de copie (ppp)	600 × 600
Copies multiples	Jusqu'à 9999 copies
Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Agrandissement	Zoom variable : 25 à 400 % (incrément de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, superposer l'image, copie de carte d'ID, suppression des pages vierges, format libre d'original, copie réservée, copier l'échantillon

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage* [recto verso et recto verso (automatique)] * Fonction de détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge.
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	jusqu'à 200 feuilles
Originaux et grammages pris en charge	Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m ² * Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m ² .
Formats de supports pris en charge	Taille de numérisation de la plaque : 297,0 × 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formats personnalisés : 70 × 139,7 mm à 304,8 × 431,8 mm
Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)	Numérisation recto : 135/135 (300 × 300 ppp, envoi), 80/80 (600 × 600 ppp, copie), Numérisation recto verso : 270/270 (300 × 300 ppp, envoi), 160/90 (600 × 600 ppp, copie)
Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation pour copie : 600 × 600 Numérisation pour envoi : (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA-X), (Pull) 600 × 600 Numérisation pour télécopie : 600 × 600
Spécifications de numérisation « Pull »	Color Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 À compter de mars 2020
Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online - Optionnel)

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI

Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, FTPS WebDAV, boîte aux lettres Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Résolution d'envoi (ppp)	Push : jusqu'à 600 × 600 Pull : jusqu'à 600 × 600
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format du fichier	TIFF, JPEG, PDF (compact, avec fonction de recherche, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, avec fonction de recherche, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des pages vierges



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximum de lignes de connexion	1
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Réception : A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Envoyé au format A4 ² Envoyé au format B4 court
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)
Numérotation rapide	Max. 200
Numérotation groupée/destinations	Max. 199 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1

SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 30.000 pages (2000 tâches) stockées
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows® 8.1/10 Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3
Espace disque disponible pour Espace avancé	Standard : 16 Go (Avec option : max. 480 Go)
Fonctions Espace Avancé :	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'ImageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès) * Les lecteurs de carte sont en option, veuillez vous reporter à la section Accessoires matériels Activation requise
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé) ¹ Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPsec, authentification IEEE8021X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, interdiction de l'exécution de fichiers stockés dans la Boîte avancée du périphérique multifonction, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques
Sécurité du périphérique	Protection des données du SSD (cryptage des données du SSD (validation FIPS140-2), verrouillage du SSD, initialisation standard du disque du SSD, module TPM 2.0 (Trusted Platform Module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion d'exécution compatible avec McAfee Embedded Control), HCD-PP* * La certification suivra le lancement de cette série
Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Alimentation	220 à 240 V 50/60 Hz, 6 A
Consommation électrique	Maximum : iR-ADV DX 6870i : env. 2000 W iR-ADV DX 6860i : env. 1800 W Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 858 W ¹ En attente : environ 50,7 W ¹ Mode veille : environ 0,8 W ²

Niveaux sonores (noir et blanc)

	¹ Valeur de référence : unité mesurée ² Le mode 0,8 W n'est pas disponible dans toutes les circonstances en raison de certains paramètres.
	Consommation électrique typique (TEC) : iR-ADV DX 6870i : 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i : 0,71 kWh
	* Conformément à USA Energy Star 3.0
	Niveau de puissance sonore (L_{WA}m) En fonctionnement (recto) iR-ADV DX 6870i : 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 6860i : 64 dB*, Kv 3 dB*
	* Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
	Pression sonore (L_pAm) Position de l'utilisateur : En fonctionnement (recto) : 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) ; En veille : 25 dB* * Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Normes	Blue Angel

CONSOMMABLES

Cartouches de toner	Toner C-EXV 61 Noir
Rendement du toner (estimation basée sur une couverture de 6 %)	Toner C-EXV 61 Noir : 71.500 pages

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports	Pour plus d'informations, consultez notre site Web https://www.canon-europe.com/business/ Gestionnaire de connexion universel (ULM) uniFLOW Online Express* * Pour plus d'informations, consultez uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Outils de gestion à distance	iW Management Console eMaintenance System Système de diffusion de contenu
Logiciel de numérisation	Network ScanGear
Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon
Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publication de documents	Kofax PowerPDF Advanced (en option)

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

Socle double cassettes-AQ1	Capacité papier : 2 x 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête Format de papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Grammage : 52 à 256 g/m ² Dimensions (L x P x H) : 620 x 660 x 251 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 22 kg
Socle cassette haute capacité-C1	Capacité papier : 2450 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, pré-perforé, en-tête Format : A4 Grammage : 52 à 256 g/m ² Dimensions (L x P x H) : 620 x 660 x 251 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 29 kg
Magasin papier-F1	Capacité papier : 2700 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, couleur, recyclé, épais, pré-perforé Format papier : A4, B5 Grammage : 52 à 256 g/m ² Dimensions (L x P x H) : 344 x 630 x 440 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 31 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

OPTIONS DE SORTIE*

1er plateau de réception copies. Kit-A1

* La capacité papier peut varier en fonction du type/format de papier.

Capacité (avec du papier 80 g/m²) :
A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 100 feuilles
Grammage : 52 à 300 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 454 x 493 x 114 mm
Poids : 1,2 kg

Plateau de réception interne pour double réceptions-M1

Capacité du bac (avec du papier 80 g/m²)
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 100 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 50 feuilles
Bac inférieur (1er kit de bac à copie-A1) : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 100 feuilles
Grammage : 52 à 300 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 428 x 405 x 88 mm
Poids : environ 0,7 kg

3e Sortie papier (côté droit) Kit-A1

Capacité (avec du papier 80 g/m²) :
A4, A5R, B5 : 100 feuilles
A3, A4R, B4, B5R : 75 feuilles
Dimensions (L x P x H) : 442 x 373 x 176 mm
(fixation sur l'unité principale, bac déplié)
Poids : 0,5 kg

Module de finition interne L1 (Non pris en charge pour le modèle IR-ADV DX 6870)

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) :
Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : env. 45 feuilles
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : env. 500 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles, A6R : 30 feuilles, Enveloppe : 10 feuilles
Grammage : 52 à 300 g/m²
Emplacement des agrafes : en coin, deux points
Capacité de l'agrafeuse : (papier de 52 à 90 g/m²)
A4, B5 : 50 feuilles
A4R : 40 feuilles
A3, B4 : 30 feuilles
Agrafeuse éco :
A3, A4, B4, B5 : 10 feuilles (52 à 64 g/m²)
8 feuilles (65 à 81,4 g/m²)
6 feuilles (82 à 105 g/m²)
Agrafage à la demande : 40 feuilles (80 g/m²)
Dimensions (L x P x H) : 743 x 525 x 225 mm
(fixation sur l'unité principale, bac déplié)
Poids : environ 9,1 kg

Module de finition agrafage-AB1

(Nécessite le module de liaison-P1)
Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) :
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : env. 250 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : env. 125 feuilles
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles, A6R : 250 feuilles
Enveloppes : Monarch : 30 feuilles, COM10 No.10, DL, ISO-C5 : 100 feuilles
Grammage du papier :
Bac supérieur : 52 à 256 g/m²,
Bac inférieur : 52 à 300 g/m²
Emplacement des agrafes : en coin, deux points
Capacité de l'agrafeuse : (52 à 90 g/m²)
A4, B5 : 50 feuilles
A4R : 40 feuilles
A3, B4 : 30 feuilles
Agrafeuse éco :
A3, A4 : 10 feuilles (52 à 64 g/m²)
8 feuilles (65 à 81,4 g/m²)
6 feuilles (82 à 105 g/m²)
Agrafage à la demande : 50 feuilles (52 à 90 g/m²)
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm
(bac déplié)
Poids : environ 31 kg

Module de finition brochure-AB1

(Nécessite le module de liaison-P1)
(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AB1 ci-dessus.)
Format papier pris en charge pour la piquère à cheval : A3, A4R, B4
Capacité de l'agrafeuse pour la piquère à cheval : 20 feuilles x 10 ensembles (52 à 81,4 g/m²) (dont 1 page de garde d'entre 52 et 256 g/m²)
Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m²)
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm
(bac déplié)
Poids : environ 57 kg

Perforatrice interne 2/4 trous D1 (Non pris en charge pour le modèle IR-ADV DX 6870)

(Nécessite le module de finition interne-L1)
Deux ou quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quatre trous : A3, A4

Perforatrice interne 4 trous D1 (Non pris en charge pour le modèle IR-ADV DX 6870)

(Nécessite le module de finition interne-L1)
Quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Perforateur-A1 2/4 trous

(Nécessite le module de finition agrafage-AB1 ou le module de finition brochure-AB1)
Deux ou quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quatre trous : A3, A4

Perforateur-A1 4 trous

(Nécessite le module de finition agrafage-AB1 ou le module de finition brochure-AB1)
Quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSOIRES MATÉRIELS

Lecteurs de cartes

Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau Canon de votre région.
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7
Lecteur de carte magnétique-F1
Boîtier de lecteur de cartes IC pour clavier numérique A1

Autres

Cache imprimante-M2
Module d'alimentation d'onglets-F1
Module de liaison-P1
Plateau-B1
Pavé numérique-A2
Agrafeuse instantanée-B1 (en option)

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité des données

SSD-A1 250 Go (utilisation avec le kit de mise en miroir de la mémoire A1)
SSD-A1 1 To
Kit de mise en miroir de la mémoire A1

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression

Jeu de polices de caractères international PLC-A1
Kit d'impression PS-BC1

Impression de codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

Accessoires système

Kit d'interface de commande de photocopie A1
Kit d'interface série-K3
Kit de connexion A3 pour Bluetooth LE
Kit NFC E2

Accessoires de télécopie

Carte télécopieur Super G3 AX1
Kit télécopieur distant A1
Kit d'extension pour télécopie IP B1

AUTRES OPTIONS

Accessoires d'accessibilité

Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1
Kit de commande vocale-G1
Kit d'utilisation vocale-D1

Consommables

Agrafe-P1 (2 x 5000 pièces)
Cartouche d'agrafes Y1 (2 x 2000 pièces)*
* Pour module de finition de brochure uniquement

Protection des périphériques

Film antimicrobien* - Différentes feuilles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.
* L'application par un technicien de service est recommandée

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2021