

Série imageRUNNER ADVANCE C5500 III

PLATE-FORME DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE HAUTES PERFORMANCES



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution




Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5535i
Outstanding 31-to-40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5535i
Outstanding 41-to-60-ppm A3 Colour MFP

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES

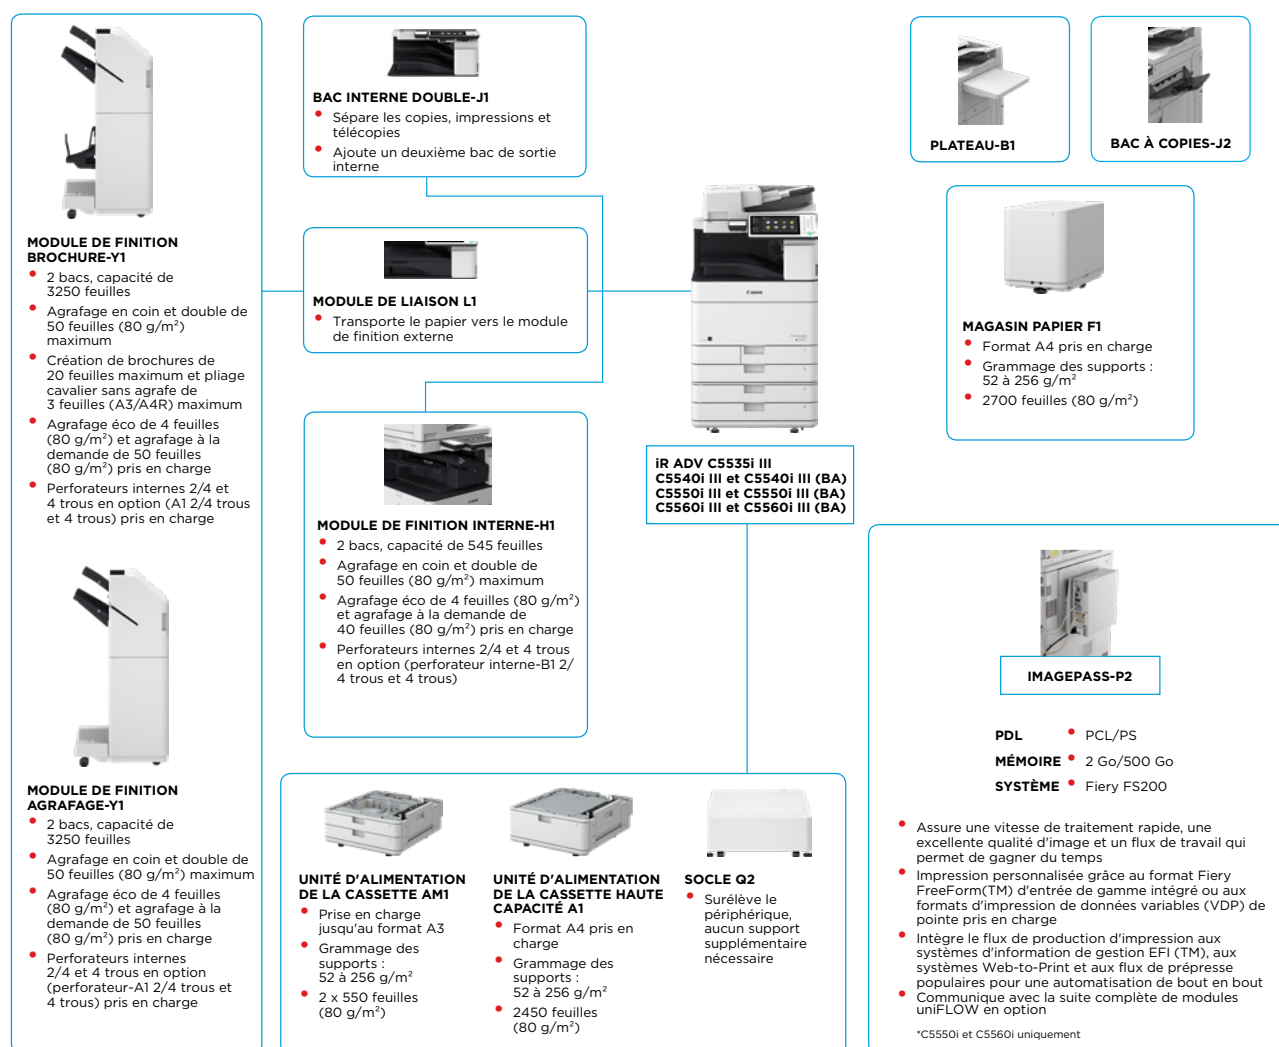

Cette configuration plate est destinée uniquement à des fins d'illustration. Pour obtenir la liste complète des options et en savoir plus sur la compatibilité des produits, reportez-vous au configurateur de produits en ligne.

III* indique que ce modèle a été mis à niveau vers un nouveau logiciel système et intègre des fonctions de sécurité supplémentaires.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE C5500 III

UNITÉ PRINCIPALE

Type d'appareil
Fonctions de base

Processeur

Panneau de configuration

Mémoire

Disque dur

Écriture en miroir sur disque dur

Connexion d'interface

Multifonction laser couleur A3
Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option

Bi-processeur Canon propriétaire (partagé)

Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)

Standard : 4 Go de RAM

Standard : 250 Go Maximum : 1 To

En option : 250 Go, 1 To

RÉSEAU

Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN

(IEEE 802.11 b/g/n) ;

En option : NFC, Bluetooth basse consommation

AUTRES

Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte),

1 port USB 2.0 (périphérique) ;

En option : interface série, interface de contrôle de copie

Standard : 1200 feuilles

2 cassettes de 550 feuilles, bac multifonctions de 100 feuilles

Maximum : 6350 feuilles (avec UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA

CASSETTE-A1 HAUTE CAPACITÉ + MAGASIN PAPIER-F1)

Standard : 250 feuilles

Maximum : 3450 feuilles (avec MODULE DE FINITION

AGRAFAGE-Y1 ou MODULE DE FINITION BROCHURE-Y1 et

BAC À COPIES-J2)

Standard : assemblage, groupage

Avec module de finition interne : assemblage, groupage,

décalage, agrafage, perforation¹, agrafage sans agrafe,

agrafage à la demande

Avec module de finition externe² : assemblage, groupage,

décalage, agrafage, piqure à cheval³, perforation⁴, agrafage

sans agrafe, agrafage à la demande

¹ Nécessite le perforateur-B1 interne 2/4 trous ou le perforateur-B1

interne 4 trous

² Nécessite le module de liaison-L1

³ Nécessite le module de finition brochure-Y1

⁴ Nécessite le perforateur-A1 2/4 trous ou le perforateur-A1 4 trous

Capacité d'alimentation papier
(A4, 80 g/m²)

Capacité de sortie papier
(A4, 80 g/m²)

Options de finition

Supports pris en charge

Cassette supérieure 1 :
Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, transparent,

de luxe, enveloppe, à en-tête

Cassette inférieure 2 :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, transparent,

à onglet¹, de luxe, enveloppe, à en-tête

¹ Nécessite le KIT D'ALIMENTATION-F1

Bac multifonctions :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, transparent,

calque², étiquette, à onglet. De luxe, couché, enveloppe, à

en-tête

² Certains types de papier calque ne peuvent pas être utilisés.

Cassette supérieure 1 :

Format standard : A4, A5, A5R, A6R (recto uniquement),

B5, Enveloppe

[N° 10 (COM10), DL, ISO-C5]

Format personnalisé :

min. 98 x 148 mm à 297 x 215,9 mm

Cassette inférieure 2 :

Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (recto

uniquement), B4, B5, B5R, Enveloppe

[N° 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]

Format personnalisé :

min. 98 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm

Bac multifonctions :

Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,

B5R, Enveloppe [N° 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]Format

personnalisé des enveloppes

(98 x 98,4 mm à 320 x 457,2 mm min.).

Format personnalisé :

min. 98 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm

Format libre : min. 98 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm

Grammages pris en charge

Cassettes : 52 à 256 g/m²

Bac multifonctions : 52 à 300 g/m²

Recto verso : 52 à 220 g/m²

Temps de préchauffage

À la mise en route : 10 secondes maximum*

* Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que l'opération

principale puisse être effectuée sur l'écran tactile.

À partir du mode veille : 10 secondes maximum

Mode Démarrage rapide : 4 secondes maximum*

* Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que l'opération

principale puisse être effectuée sur l'écran tactile.

Dimensions (L × P × H)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III :

620 x 742 x 950 mm

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modèles BA) :

620 x 866 x 950 mm]

Espace requis pour l'installation
(L x P)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III

Base : 980 x 1176 mm

(panneau droit ouvert + tiroirs des cassettes ouverts)

Configuration totale : 1866 x 1176 mm (module de finition

brochure-Y1 avec le bac déplié + magasin papier-F1 + tiroirs

des cassettes ouverts)

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modèles BA) : base :

980 x 1300 mm

(panneau droit ouvert + tiroirs des cassettes ouverts)

Configuration totale : 1866 x 1300 mm (module de finition

brochure-Y1 avec le bac déplié + magasin papier-F1 + tiroirs

des cassettes ouverts)]

Poids

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III :

env. 142 kg, toner inclus

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modèles BA) :

env. 143 kg, toner inclus]

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression (noir et
blanc/couleur)

Résolution d'impression (ppp)

Langages PDL

Impression directe

Impression depuis des appareils
mobiles et via le Cloud

Polices

Fonctionnalités d'impression

Système d'exploitation

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie (noir et blanc/
couleur)

Temps de sortie de la première
copie (A4, noir et blanc/couleur)

Résolution de copie (ppp)

Copies multiples

Densité de copie

Agrandissement

Réductions prédéfinies

Agrandissements prédéfinis

Fonctions de copie de base

Fonctions de copie spéciales

SPÉCIFICATIONS DE

NUMÉRISATION

Type

Capacité papier du chargeur de
documents ² (80 g/m²)

iR-ADV C5560i III
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R),
60 ppm (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R),
50 ppm (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R),
40 ppm (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R),
35 ppm (A6R)

600 x 600, 1200 x 1200 (maximum)

Standard : UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript niveau 3

Impression directe disponible depuis une clé USB, espace

avancé, interface utilisateur distante et accès Internet*

Types de fichiers pris en charge : TIFF, JPEG, PDF, EPS et XPS

*Seule l'impression de PDF à partir de sites Web est prise en charge

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business et uniFLOW Online. Une gamme de logiciels et

de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression

depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et

depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre

représentant commercial pour plus d'informations.

Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap,

2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonais, coréen,

chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-

barres² Polices PS : 136 polices Roman

¹ Nécessite le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option

² Nécessite le kit d'impression de codes-barres-D1 en option

Délai d'interruption de tâche, Finition de sous-ensemble (PS

uniquement), Paramètres de profil, Impression sécurisée,

Filigrane, En-tête/Pied de page, Mise en page, Impression recto

verso, Assemblage, Impression au format brochure, Groupage,

Formats de papier assortis/Orientations, Tirage offset,

Couvertures avant/arrière, Réduction d'encre, Impression

d'affiche, Impression de retenue forcée

UFR II : Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/

Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016,

MAC OS X (10.7 ou versions ultérieures)

PCL : Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/

Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

PS : Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/

Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X

(10.7 ou versions ultérieures)

PPD : MAC OS X (10.7 ou versions ultérieures),

Windows 7/8.1/10

Les types de périphérique SAP sont disponibles via le site SAP

Marketplace.

Consultez le site <http://www.canon-europe.com/support/>

business-product-support pour plus d'informations sur

les solutions d'impression disponibles pour d'autres

environnements et systèmes d'exploitation tels que AS/400,

UNIX, Linux et Citrix.

Certaines de ces solutions sont soumises à une tarification

spéciale.

iR-ADV C5560i III
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R),
60 ppm (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R),
50 ppm (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R),
40 ppm (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R),
35 ppm (A6R)

iR-ADV C5560i III : env. 2,9/4,5 secondes maximum

iR-ADV C5550i III : env. 3,5/5,2 secondes maximum

iR-ADV C5540i III : env. 4,1/6,1 secondes maximum

iR-ADV C5535i III : env. 4,9/7,4 secondes maximum

Lecture : 600 x 600

Impression : jusqu'à 1200 x 1200

Jusqu'à 999 copies

Automatique ou Manuelle (9 niveaux)

De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Rapports R/A prédéfinis par zone, Réglage papier, Réglage

précédent, Réglage favori, Finition, Recto verso, Réglage de

la densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption,

Confirmation/annulation des réglages

Livre sur deux pages, Original recto verso, Finition, Brochure,

Lecture continue, N sur 1, Ajouter couverture, Insertion

de feuilles, Mélange d'originaux, Réglage de la densité,

Sélection du type d'original, Pages de garde transparentes,

Numérotation des pages, Numérotation des copies, Netteté,

Effacer le cadre, Filigrane sécurisé, Date d'impression,

Décalage, Gouttière, Imprimer et vérifier, Négatif/Positif,

Répétition des images, Fusionner les groupes, Notification de

fin de tâche, Image miroir, Impression sur onglet, Stocker dans

boîte aux lettres, Superposition d'image, Copie de carte d'ID,

Ignorer les pages blanches, Détecter alimentation de feuilles

multiples, Original de format libre

Vitre couleur et chargeur automatique de documents recto

verso en un seul passage² [recto verso en recto verso

(automatique)]

¹ La fonction Détecter alimentation de feuilles multiples est prise en

charge.

150 feuilles

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Originaux et grammages pris en charge	Vitre : Feuille, Livre, Objets 3D (hauteur : jusqu'à 50 mm, poids : jusqu'à 2 kg) Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 157 g/m ² (noir et blanc)/ 64 à 157 g/m ² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 157 g/m ² (noir et blanc)/ 64 à 157 g/m ² (couleur)
Formats de supports pris en charge	Vitre : format de numérisation max. : 297 x 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Format personnalisé : 128 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm
Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4) ⁷	Numérisation recto : 80/80 (300 ppp), 80/60 (600 ppp) Numérisation recto verso : 160/160 (300 ppp), 150/80 (600 ppp)
Résolution de numérisation (ppp)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
Spécifications de numérisation « Pull »	Colour Network ScanGear2, Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Méthodes de numérisation	Fonctionnalité d'envoi disponible sur tous les modèles Numérisation vers clé USB : disponible sur tous les modèles Numérisation vers des appareils mobiles et des services Cloud : une gamme de solutions est disponible pour assurer la numérisation vers des appareils mobiles ou des services Cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations. Numérisation « Pull » TWAIN / WIA disponible sur tous les modèles
Logiciels de numérisation	Network ScanGear : pilote de scanner compatible TWAIN qui permet aux ordinateurs en réseau d'utiliser la fonction de numérisation « Pull » du périphérique
CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI	
Destination	Messagerie électronique/i-Fax (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, boîte aux lettres, télécopieur Super G3 (en option), télécopie IP (en option)
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Résolution d'envoi (ppp)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format de fichier	Standard : TIFF, JPEG, PDF (couleurs limitées, compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF A/1-b, crypté), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (signature du périphérique) En option : PDF (Trace & Smooth : tracé et lissage), PDF/XPS (signature de l'utilisateur)
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, Original recto verso, Livre sur deux pages, Mélange d'originaux, Réglage de la densité, Netteté, Taux de reproduction, Effacer le cadre, Lecture continue, Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Nom de fichier, Objet/Message, Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX, Orientation du contenu de l'original, Ignorer les pages blanches, Détecter alimentation de feuilles multiples
SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIÉ	
Nombre maximum de lignes de connexion	2
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s ⁸ G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Taille d'envoi/d'enregistrement	A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ ¹ Envoi au format A4 ² Envoi au format B4
Mémoire FAX	Jusqu'à 30.000 pages ⁸
Numérotation rapide	200 max.
Numérotation groupée/ destinations	199 numérotations max.
Diffusion séquentielle	256 adresses max.
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Sélection du type d'original, Original recto verso, Livre sur deux pages, Mélange d'originaux, Densité (pour la numérisation), Netteté, Taux de reproduction, Effacer le cadre, Lecture continue, Nom de l'expéditeur (TTI), Sélection de la ligne téléphonique, Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Détecter alimentation de feuilles multiples
SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE	
Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Stockage de 30.000 pages maximum
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3 (sessions actives)
Espace disque disponible pour Espace avancé	Env. 16 Go (disque dur standard) Env. 480 Go (avec disque dur saturé optionnel de 1 To)
Fonctions Espace avancé :	Authentification de connexion pour Espace avancé, Fonction de tri, Impression de fichiers PDF avec mot de passe, Prise en charge d'ImageWARE Secure Audit Manager
Supports de mémoire	Standard : mémoire USB
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ	
Authentification	Standard : uniFLOW Online Express*, authentification de l'utilisateur, authentification de l'ID de service, système de gestion d'accès En option : impression sécurisée My Print Anywhere (nécessite uniFLOW) * Activation requise.
Données	Standard : module TPM (Trusted Platform Module), verrouillage du disque dur par mot de passe, effacement du disque dur, protection de la boîte aux lettres par mot de passe, cryptage du disque dur (AES 256 bits/CBC, validation FIPS140-2), certification « Common Criteria » (DIN ISO 15408) En option : écriture en miroir sur disque dur, retrait du disque dur, prévention des pertes de données (nécessite uniFLOW)

Réseau	
Document	
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Environnement d'utilisation	
Alimentation	
Prise (unité principale)	
Consommation	
Niveaux sonores (noir et blanc/ couleur)	
Normes	
CONSOUMMABLES	
Cartouches de toner	
Autonomie du toner (couverture estimée à 5 %)	
GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
Suivi et rapports	
Outils de gestion à distance	
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY (INTÉGRÉ)	
En option / Standard	
Nom	
Résolution d'impression (ppp)	
Langage(s) de description de page	
Mémoire	
Disque dur	

Standard : filtrage d'adresses IP/MAC, IPSEC, communication cryptée TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, authentification SMTP, authentification POP avant SMTP, S/MIME Standard : impression sécurisée, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF crypté, impression sécurisée cryptée, signature de périphérique, filigranes sécurisés En option : signature de l'utilisateur, verrouillage des scans	
Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A CEE 7/7 (230 V) Maximum : environ 1800 W Impression : environ 906 W ¹ En veille : environ 64,8 W ¹ Mode veille : environ 0,8 W ² Extinction automatique : environ 0,13 W ² ¹ Valeur de référence : unité mesurée ² Le mode 0,8 W n'est pas disponible dans toutes les circonstances en raison de certains paramètres. ³ Valeur de référence, mode Démarrage rapide désactivé	
Niveau de puissance sonore (LwAd)	
iR-ADV C5535i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 71,8 dB maximum ¹ , en fonctionnement (couleur) : 71,8 dB maximum ¹ , en veille : 40 dB ²	
iR-ADV C5540i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 72,5 dB maximum ¹ , en fonctionnement (couleur) : 72,5 dB maximum ¹ , en veille : 40 dB (modèle BA : 38 dB) ²	
iR-ADV C5550i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 73,7 dB maximum ¹ , en fonctionnement (couleur) : 73,7 dB maximum ² , en veille : 40 dB (modèle BA : 38 dB) ²	
iR-ADV C5560i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 74,7 dB maximum ¹ , en fonctionnement (couleur) : 74,7 dB maximum ^{1,3} , en veille : 40 dB (modèle BA : 38 dB) ²	
Pression sonore (LpAm)	
Position du spectateur ³ : (recto/recto verso) iR-ADV C5535i III : En fonctionnement (noir et blanc) : 51/49 dB ² , en fonctionnement (couleur) : 51/49 dB ² , en veille : 24 dB ²	
iR-ADV C5540i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 52/50 dB (modèle BA : 54/51 dB) ² , en fonctionnement (couleur) : 52/50 dB (modèle BA : 54/51 dB) ² , en veille : 25 dB (modèle BA : 21 dB) ²	
iR-ADV C5550i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 53/51 dB (modèle BA : 54/51 dB) ² , en fonctionnement (couleur) : 53/51 dB (modèle BA : 54/51 dB) ² , en veille : 24 dB (modèle BA : 21 dB) ²	
iR-ADV C5560i III :	
En fonctionnement (noir et blanc) : 54/52 dB (modèle BA : 55/53 dB) ² , en fonctionnement (couleur) : 55/53 dB (modèle BA : 55/54 dB) ² , en veille : 24 dB (modèle BA : 21 dB) ²	
¹ Conformité DE-UZ205 (2017) (² Les données proviennent de la valeur standard Blue Angel) ³ Valeur de référence : unité mesurée uniquement avec ISO7779, décrite avec ISO9296 (1988) Modèles 5535i et BA	
TONER C-EXV 51 N/C/M/J TONER C-EXV 51L C/M/J TONER C-EXV 51 N : 69.000 pages TONER C-EXV 51 C/M/J : 60.000 pages TONER C-EXV 51L C/M/J : 26.000 pages	
uniFLOW Online Express : contrôlez et mettez en évidence les dépenses par utilisateur/service et identifiez les endroits où les coûts peuvent être réduits. *Installation, activation et enregistrement requis iW Management Console : logiciel serveur dédié à la gestion centralisée d'une multitude de périphériques (avec contrôle des consommables, indicateurs d'état et alertes, diffusion des carnets d'adresses, réglage de la configuration, micrologiciels et applications MEAP, capture de mesures et génération de rapports, gestion du pilote et des ressources) eMaintenance : compatible avec les services eMaintenance grâce au système RDS intégré (avec capture de mesures, gestion automatisée des consommables et établissement de diagnostics et de rapports à distance pour que les fournisseurs de services puissent garantir une maintenance efficace, rapide et proactive) Système de diffusion de contenu : distribution à distance des micrologiciels, des options iR et des applications MEAP ; interface utilisateur à distance (RUI) : interface Web pour chaque périphérique dont la gestion et le contrôle peuvent être effectués à distance	
En option sur tous les modèles imagePASS P2 (intégré) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 Go (1 x 4 Go) 500 Go (SATA)	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Vitesse du processeur	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)		
Système	Fiery FS350		
Polices	PS : 138 polices PCL : 113 polices		
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 32 et 64 bits/Windows 8.1 32 et 64 bits/ Windows 10 32 et 64 bits/Windows Server 2012 R2 64 bits uniquement/ Windows Server 2016 R2 64 bits uniquement/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Module de finition agrafe-Y1 (externe)	Agrafeuse éco : A3/A4/B4/B5 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (81,5 à 105 g/m ²) Agrafe à la demande : 40 feuilles (80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 466 x 525 x 225 mm Poids : environ 8,6 kg (nécessite le MODULE DE LIAISON-L1) Nombre de bacs : 2 Capacité du bac supérieur* : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 125 feuilles Capacité du bac inférieur* : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles (fin : 1500 feuilles), SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles, A6R : 250 feuilles (52 à 105 g/m ²), 50 feuilles (106 à 300 g/m ²) * Avec du papier 81,4 g/m ² Grammage : Bac supérieur : 52 à 256 g/m ² , Bac inférieur : 52 à 300 g/m ² Emplacement des agrafes : angle, double Capacité de l'agrafeuse : agrafe d'angle et double : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3, B4, A4R : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²) Agrafeuse éco : A3/A4 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (81,5 à 105 g/m ²) Agrafe à la demande : 50 feuilles (90 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm (bac déplié) Poids : environ 31 kg (nécessite le MODULE DE LIAISON-L1) (inclut les caractéristiques d'agrafe de base du MODULE DE FINITION AGRAFE-Y1 ci-dessus.) Formats de papier pris en charge pour la piqure à cheval : A3, A4R, B4, format personnalisé (195 x 270 mm à 304,8 x 457,2 mm) Capacité de l'agrafeuse pour la piqure à cheval : 10 x 20 feuilles (52 à 81,4 g/m ²) (y compris 1 page de garde jusqu'à 256 g/m ²) Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm (bac déplié) Poids : environ 57 kg (nécessite le MODULE DE FINITION INTERNE-H1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatre trous A3, A4 Source d'alimentation : à partir de l'unité principale (nécessite le MODULE DE FINITION INTERNE-H1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Formats de papier pris en charge pour la perforation : quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Source d'alimentation : à partir de l'unité principale (nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFE-Y1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-Y1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Format pris en charge pour la perforation : deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R ; quatre trous : A3, A4 Source d'alimentation : à partir de l'unité principale (nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFE-Y1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-Y1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Formats de papier pris en charge pour la perforation : quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Source d'alimentation : à partir de l'unité principale
Interface	2 ports Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 ports USB 3.0 (arrière), 4 ports USB 2.0 (arrière)	Module de finition brochure-Y1 (externe)	
Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1		
Impression directe	Fiery Command WorkStation 6/Catalogue papier/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan		
VDP	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Pack de productivité Web Activate (inclut Fiery JDF)/Imprimantes Fiery Hot Folders & Virtual		
Fonctionnalités du contrôleur d'impression Fiery standard	E400		
Options du contrôleur d'impression Fiery	Debian de Linux		
Plate-forme matérielle	100-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Système d'exploitation de base	47 W		
Alimentation	285 x 93 x 295 mm		
Consommation électrique maximale	Unité Fiery uniquement (avec plaque) : 4,95 kg	Module de finition brochure-Y1 (externe)	
Dimensions (H x L x P)			
Poids			
OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER			
Socle de type-Q2	Substitution à l'unité d'alimentation de la cassette, le socle surélève le périphérique, sans augmenter la capacité d'alimentation.		
Unité d'alimentation de la cassette-AM1	Capacité papier : 2 x 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, transparent, de luxe, à en-tête Format de papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, format personnalisé (98 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm) Grammage : 52 à 256 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 620 x 700 x 251 mm Poids : environ 22,5 kg	Perforateur-B1 interne 2/4 trous	
Unité d'alimentation de la cassette-A1 haute capacité	Capacité papier : 2450 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, de luxe, à en-tête Format : A4 Grammage : 52 à 256 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 620 x 700 x 251 mm Poids : environ 30,0 kg	Perforateur-B1 interne 4 trous	
Magasin papier-F1	Capacité papier : 2700 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, de luxe, à en-tête Formats de papier : A4, B5 Grammage : 52 à 256 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 344 x 630 x 440 mm Poids : environ 31 kg	Perforateur-A1 2/4 trous	
OPTIONS DE SORTIE		Perforateur-A1 4 trous	
Bac à copies-J2	Bac standard répondant aux besoins de sortie de base. Capacité : 100 feuilles (A4, 80 g/m ²)	AUTRE OPTION	
Bac INTERNE double-J1	Permet la séparation des copies, impressions et télécopies. Ajoute un second bac de sortie interne pour une capacité de sortie totale de 350 feuilles (bac supérieur de 100 feuilles / bac inférieur de 250 feuilles). (A4, 80 g/m ²)	Consommables	
Module de finition interne-H1 (interne)	Nombre de bacs : 2 Capacité du bac supérieur* : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : 45 feuilles Capacité du bac inférieur* : A4, A5, A5R, B5 : 500 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles, A6R : 30 feuilles (64 à 300 g/m ²) * Avec du papier 81,4 g/m ² Grammage : 52 à 300 g/m ² Emplacement des agrafes : angle, double Capacité de l'agrafeuse : agrafe d'angle et double : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3, B4, A4R : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²)		AGRAFE-P1 : pour l'agrafe (2 x 5000 pièces) (pour le module de finition agrafe-Y1/module de finition brochure-Y1 ou module de finition interne-H1) CARTOUCHE D'AGRAFES-Y1 : pour la piqure à cheval (2 x 2000 pièces) (pour le module de finition brochure-Y1)

Pour obtenir la liste complète de tous les accessoires matériels, reportez-vous à la page Caractéristiques de notre site Web ou au configurateur de produits en ligne.

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon France S.A.S
14 Rue Emile Borel
CS 28646
T75809 PARIS CEDEX 17
Tél : 01 85 14 40 00
canon.fr, canon.be
canon.lu, canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2019